


CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO PERMISIBLES PARA CABLES AISLADOS CON CONDUCTOR DE COBRE

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO kA

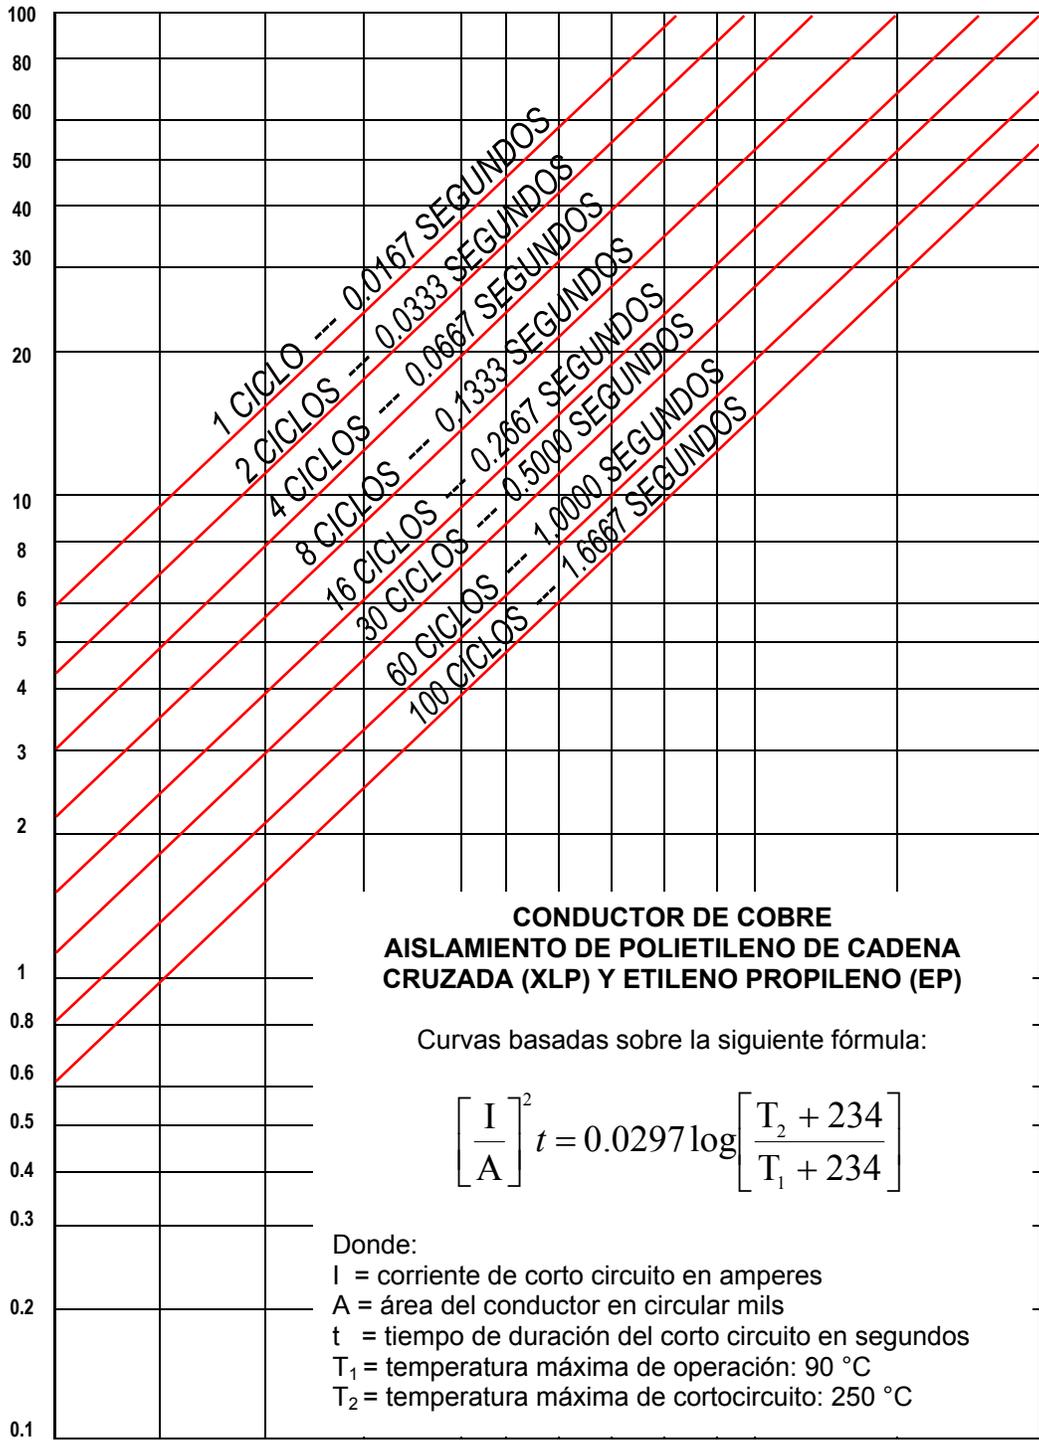

10 8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250 500 1000 **AWG/kcmil**

CALIBRE O SECCIÓN TRANSVERSAL